

Настройка «МОНИТОР ПУ V.2»




Установить программу «Advanced Port Scanner»


Запустить программу

30 включено, 15 выключено, 209 неизвестно

Откроется web-интерфейс

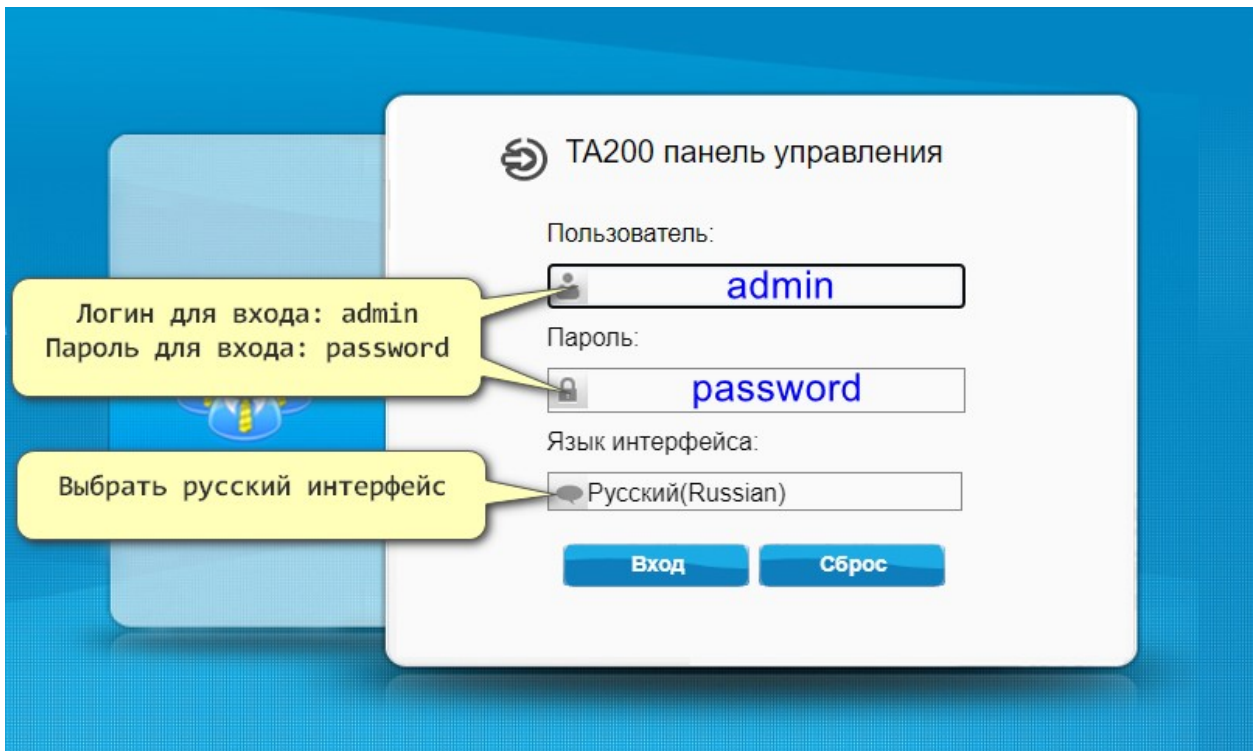

Процесс восстановления настроек

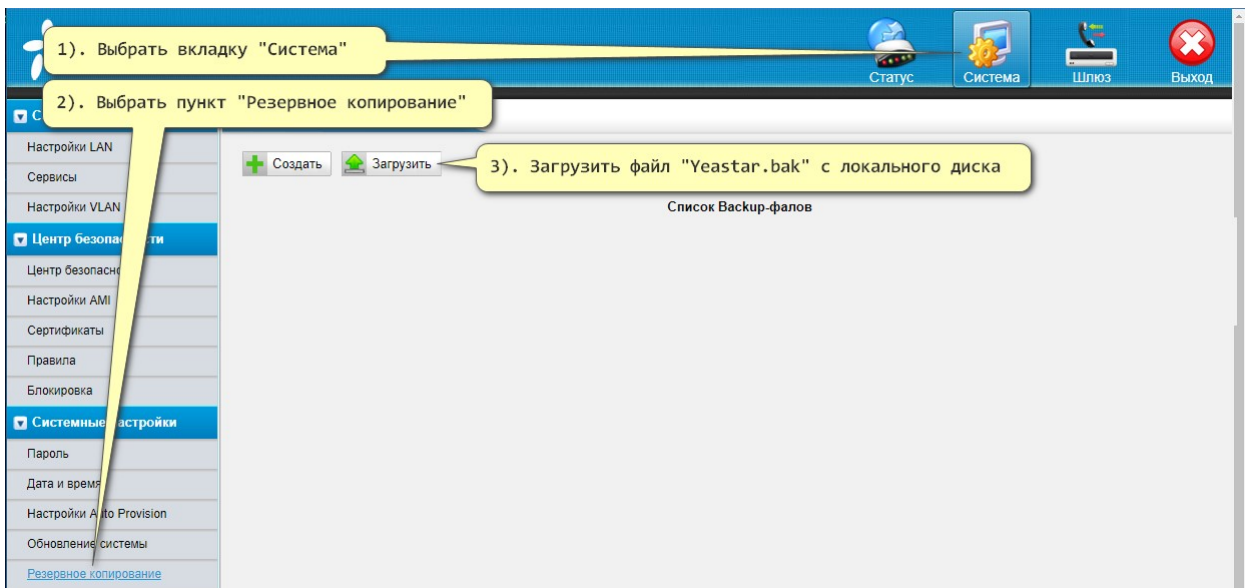

Yeastar

Статус Система Шлюз Выход

Сетевые настройки

Настройки LAN
Сервисы
Настройки VLAN

Центр безопасности

Центр безопасности
Настройки AMI
Сертификаты
Правила
Блокировка

Системные настройки

Пароль
Дата и время
Настройки Auto Provision
Обновление системы
Резервное копирование

Резервное копирование

Создать Загрузить

Список Ваксир-фалов

#	Имя	Время	Опции
1	Yeastar.bak	Wed Oct 26 9:42:53 2022	

< Пред 1 След >

Yeastar

Статус Система Шлюз Выход

Сетевые настройки

Настройки LAN
Сервисы
Настройки VLAN

Центр безопасности

Центр безопасности
Настройки AMI
Сертификаты
Правила
Блокировка

Системные настройки

Пароль
Дата и время
Настройки Auto Provision
Обновление системы

Резервное копирование

Создать Загрузить

Список Ваксир-фалов

#	Имя	Время	Опции
1	Yeastar.bak	Wed Oct 26 9:42:53 2022	

< Пред 1 След >

Восстановить

Выбираем опцию "Восстановить" из загруженного файла.

ТА200

Пожалуйста подождите

ждем несколько секунд пока настройки не восстановятся.

Yeastar

Статус Система Шлюз Выход

Внимание: принудительная перезагрузка разорвет все текущие соединения!

Настройки порта

Порты FXS

Основные настройки

Основные настройки
Старкоды
Быстрый набор
Музыка в режиме ожидания
Системные сообщения
Черный список


Сбросить настройки выбранных портов

<input type="checkbox"/>	Порт	Имя	Режим ожидания	DND	Всегда (перенадресация)	Нет ответа (перенадресация)	Занят (перенадресация)	
<input type="checkbox"/>	1	--	по	по	по	по	по	
<input type="checkbox"/>	2	--	по	по	по	по	по	

1. Снова заходим в веб-интерфейс и выбираем вкладку "Шлюз".


2. Выбираем пункт "Порты FXS".

3. Чтобы настроить каждый порт нажимаем значок карандаш напротив выбранного порта.

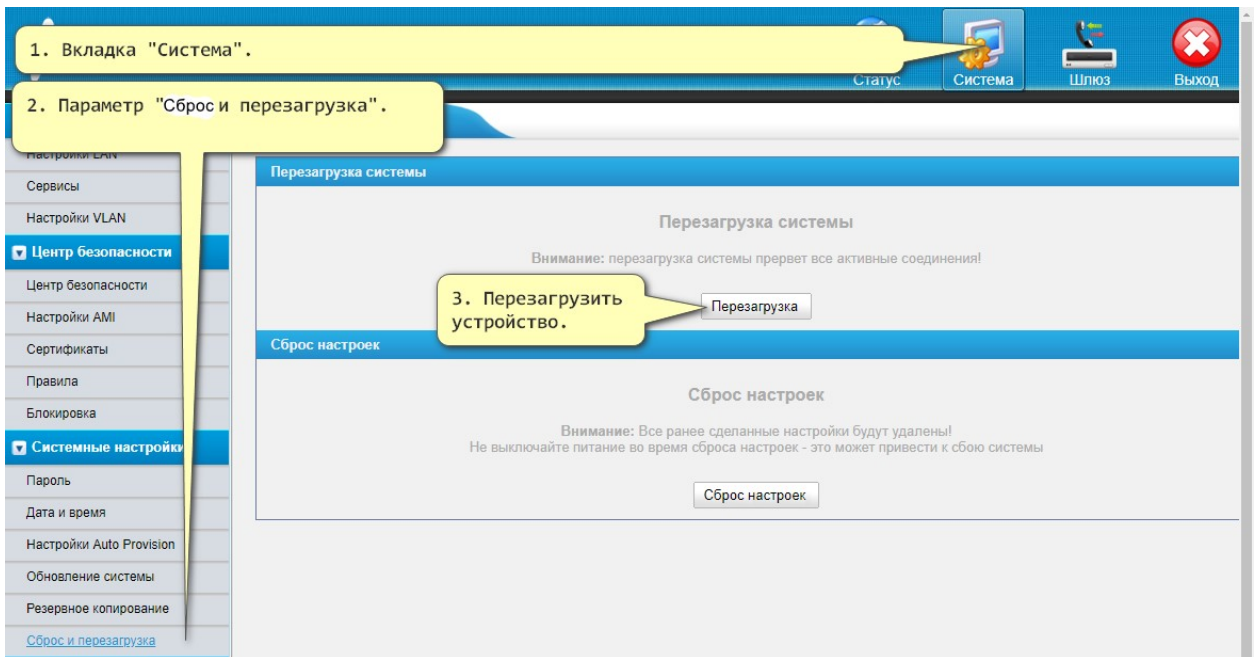

Установка параметров FXS порта №1.

Снова заходим в web-интерфейс

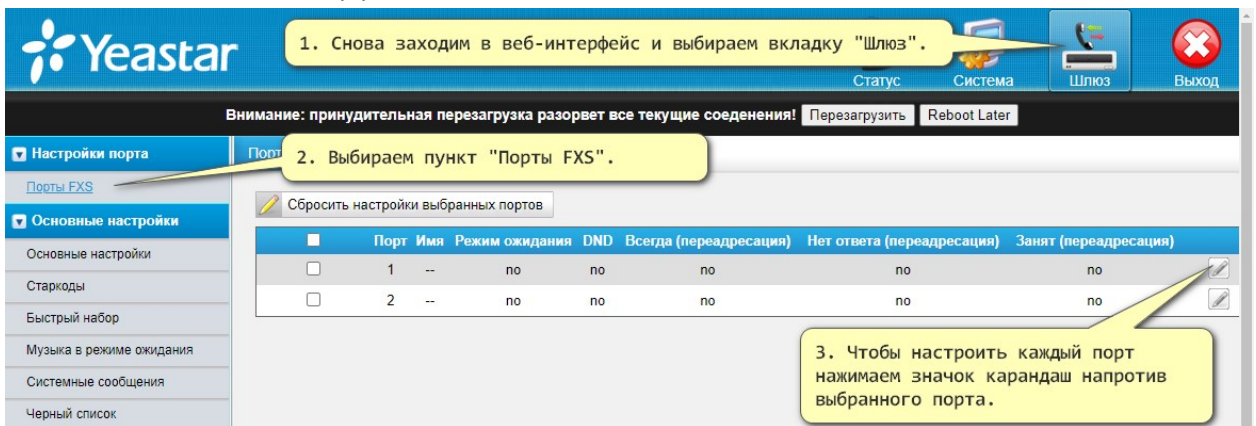

Редактирование порта - 1

Основные настройки | Расширенные настройки | Настройки FXS | План набора

Регистрация:

Имя Caller ID:

Номер Caller ID:

Имя:

Имя регистрации:

Пароль:

Поле From:

Номер DID:

Транспорт:

Хост/IP: :

Домен:

Аутентификация входящего вызова:

Realm:

Включить Outbound Proxy-сервер

Резервный хост/IP: :

Сохранить

Callouts (yellow boxes):

- Номер телефона во внутренней локальной сети (points to Registration)
- Имя в IP АТС (points to Caller ID Name)
- Имя в IP АТС (points to Caller ID Number)
- Имя в IP АТС (points to Name)
- Имя в IP АТС (points to Registration Name)
- Имя в IP АТС (points to Password)
- Имя в IP АТС (points to From Field)
- Имя в IP АТС (points to DID Number)
- Адрес SIP сервера (points to Host/IP)
- Адрес SIP сервера (points to Domain)
- СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ПОСЛЕ ВВОДА ДАННЫХ (points to Save button)

Установка FXS порта №2 производится аналогично установке порта №1.