

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПУ-05М2 ВЫНОСНОЙ БЛОК


ТУ 26.30.11-102-52257234-2017

Сертификат соответствия РОСС RU.НВ56.Н01745


Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.01861/19

Модели: выносной блок ПУ-05М2, ПУ-05М2-НРЖ, ПУ-05М2-БД

Выносной блок ПУ-05М2 и ПУ-05М2-НРЖ. Устанавливается в местах повышенной шумности, повышенная брызгозащищенность и морозоустойчивость позволяет работать на открытом воздухе в сложных климатических условиях. Подключается к базовому блоку, блоку БПК-4ВРК или другому блоку питания соединительным кабелем по которому на блок поступает аналоговый сигнал. Перед началом эксплуатации к задней стенке корпуса выносного блока прикрепить скобу крепления (она же является ручкой для переноски) с помощью 2-х винтов, входящих в комплект поставки.

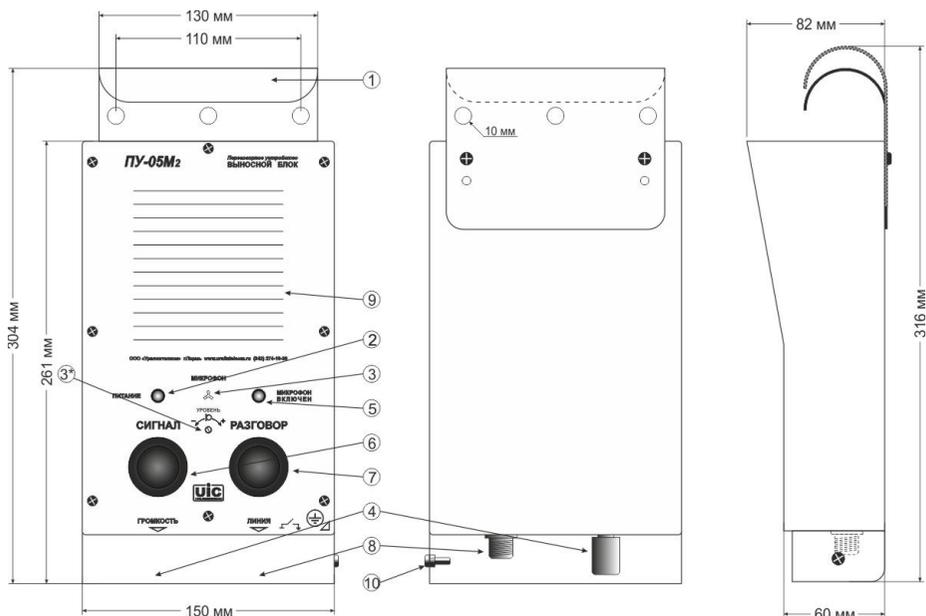

варианты управления заземлением
с тумблером и разъемом типа RCA:

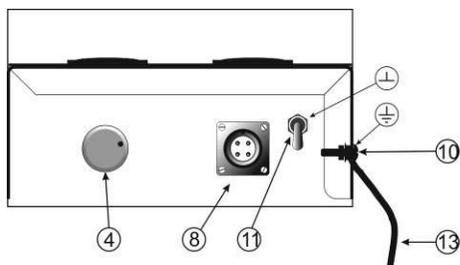

8. Разъем ЛИНИЯ (разных типов).
9. Встроенный динамик 15Вт.
10. Клемма заземления.

1. Скоба крепления, ручка для переноски (съемная).
2. Индикатор питания.
3. Встроенный микрофон.
- 3* регулятор чувствительности микрофона
4. Регулятор громкости.
5. Индикатор включения встроенного микрофона.
6. Кнопка СИГНАЛ.
7. Кнопка РАЗГОВОР.

11. Тумблер переключения варианта заземления (корпус / корпус+общий провод).
12. Разъем «тюльпан» для подключения заземления к общему проводу.
13. Провод заземления желто/зеленый 1 метр.

Модификации выносного блока ПУ-05М2:

- **Стандартная** комплектация, в корпусе из х/к стали 0,8-1,0 мм (цвет корпуса оранжево-рыжий)
- «**НРЖ**» - стандартная конструкция выносного блока, в корпусе из нержавеющей стали (цвет корпуса синий).
- «**БД**» - выносной блок без встроенного динамика. Во всем остальном по функционалу аналогичен стандартному выносному блоку. Вместо встроенного динамика вблизи блока устанавливается рупорный громкоговоритель 12-15Вт 100 или 120В и подключается соединительным 2-х жильным кабелем к выносному блоку ПУ-05М2-БД.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫНОСНЫХ БЛОКОВ ПУ-05М2, ПУ-05М2-НРЖ

Напряжение питания выносного блока (по кабелю), В	12...26 (30 max)
Диапазон рабочих температур, град	- 40 +50
Номинальная выходная мощность выносного блока, Вт (зависит от напряжения питания)	5...15
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	300-5000
Уровень выходного сигнала в линию, В	1,5-2,5

Комплект переговорного устройства на 2 абонента ПУ-05М2-2-КММ(100)-RM14

ВЫНОСНОЙ БЛОК
ПУ-05М2



БАЗОВЫЙ БЛОК ПУ-05М2
Ver.7 (код 0250)




Кабель КММ 4х0,35
100 метров

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОПЦИЯ
за доп. плату




Выносной блок ПУ-05М2-БД (без динамика).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫНОСНОГО БЛОКА ПУ-05М2-БД (без динамика)

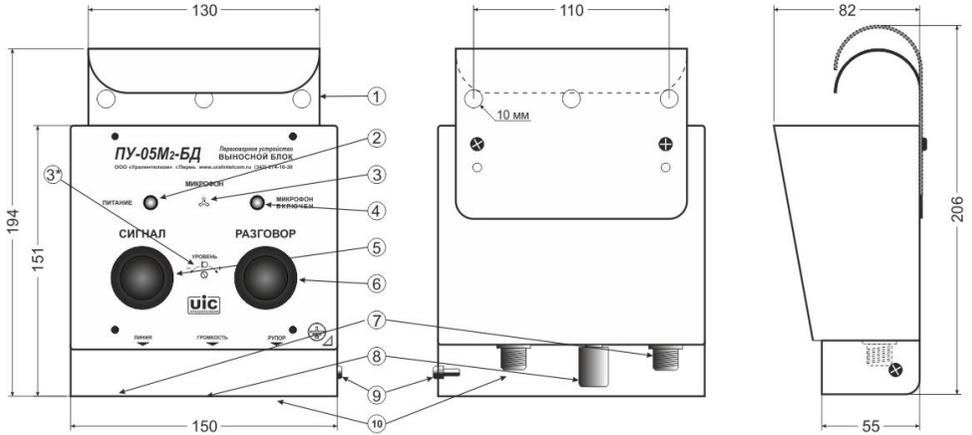

1. Скоба крепления; 2. Индикатор питания; 3. Встроенный микрофон; 3*. Регулятор уровня чувствительности микрофона; 4. Индикатор включения микрофона; 5. Кнопка СИГНАЛ; 6. Кнопка РАЗГОВОР; 7. Разъем ЛИНИЯ для подключения соединительного кабеля; 8. Регулятор громкости; 9. Для заземления; 10. Разъем подключения рупора.

Блок работает с рупором 12-15Вт (100В), рупор работает только как извещатель (вместо динамика), микрофон и органы управления встроены в корпус блока.

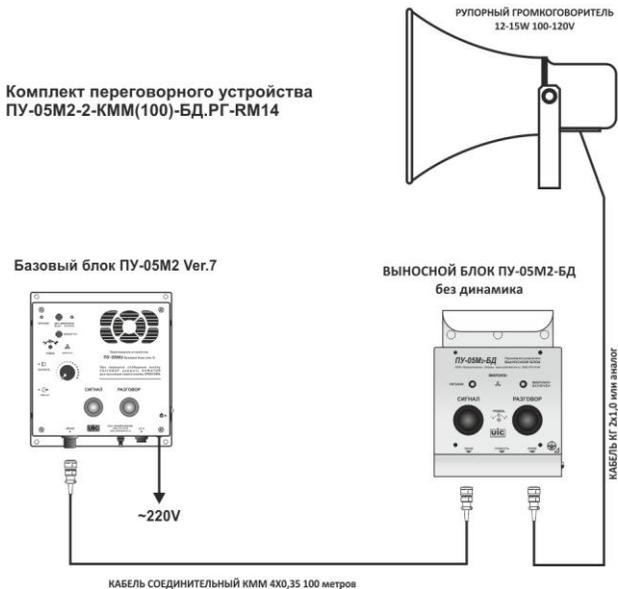

Другие варианты подключения размещены на сайте www.uralintelcom.ru

По всем вопросам обращаться по адресу ООО «УРАЛИНТЕЛКОМ»:
Россия, 614030, г. Пермь, а/я 38, г. Пермь, 614112, ул. Репина 113, тел. (342) 258-10-30.
E-mail: uralintelcom@yandex.ru URL: www.uralintelcom.ru

Дата изготовления и серийный номер обозначены на задней или боковой стенке каждого блока.

Срок полезного использования 3 года с момента начала эксплуатации.

Срок хранения 2 года с даты изготовления.



Изготовитель: ООО «УРАЛИНТЕЛКОМ»

Адрес: Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 113; тел. (342)258-10-30



ОТК _____

Дата ОТК _____

Один из вариантов применения выносных блоков в схемах ГГС:

СХЕМА ГГС на 9 абонентов Ver.2.0 январь 2020

Код схемы ГГС: **КГБ-9-2.0-0120**

ВСЕ БЛОКИ РАБОТАЮТ ОДНОВРЕМЕННО
В РЕЖИМЕ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ:
ЛОБУЙ ГОВОРИТ - ВСЕ СЛЫШАТ

ООО «УРАЛИНТЕЛКОМ» Схема составлена 13.01.2020
Кудинев А.А. Тен (342) 258-10-30, uralintelcom@yandex.ru

